

DAHA SAĞLIKLI BİR ÇİM İÇİN TOPRAK SIKIŞMASINI AZALTIN.

ProCore SR Serisi derin dişli havalandırıcılar, yüzey altı toprak sıkışmasını azaltarak çimin gelişmesi için uygun bir ortam yaratılmasına yardımcı olurlar. Bu dayanıklı ve zamanla test edilmiş ürünler, en olağanüstü havalandırma koşullarıyla başa çıkabilecek kapasiteye sahiptirler. Hafif ve hassas makinelerden en kompakt yüzeylerdeki toprağı bile parçalayabilen ağır hizmet tipi dayanıklı makinelere kadar, ProCore SR Serisi derin dişli havalandırıcılar performans ve kalite konusunda en doğru seçimdir.




toro.com/procoresr

ÖZELLİKLER

Derin dişle havalandırma, tipik havalandırmaya kıyasla daha derinlerdeki toprak sıkışmasını azaltır. Dişliler toprağı çatlatacak kök bölgesine doğru kanallar oluşturur ve bu sayede oksijen, su ve kritik besinlerin toprak profilinin derinine kadar nüfuz etmelerini sağlar.

- Birbirinden farklı pek çok havalandırma uygulaması için çeşitli yüksek performanslı üniteler.
- 1,37 m-1,85 m havalandırma genişlikleri
- 40,6 cm'ye kadar havalandırma derinlikleri
- Hidrolik derinlik kontrolü, havalandırma derinliğinin ayarlanmasını kolaylaştırır
- İlgili havalandırma uygulamanız için sert dişliler ve oyma dişlileri

Derin dişli farkı.

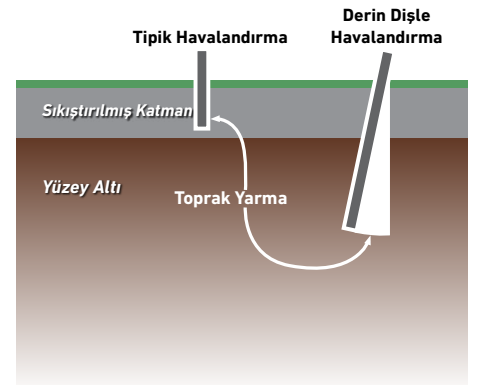

	PROCORE SR54 09931 MODELİ	PROCORE SR54-S 09932 MODELİ	PROCORE SR70 09933 MODELİ	PROCORE SR70-S 09934 MODELİ	PROCORE SR72 09935 MODELİ
PTO ÜNİTESİ VE ÜST BAĞLANTIYLA BİRLİKTE AĞIRLIK	528 kg	567 kg	680 kg	750 kg	950 kg
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	1,37 m	1,37 m	1,85 m	1,85 m	1,83 m
ÇALIŞMA DERİNLİĞİ (AYARLANABİLİR)	25-250 mm	25-250 mm	25-250 mm	25-250 mm	25-406 mm
DELİK ARALIĞI	64-102 mm	64-102 mm	64-102 mm	64-102 mm	75-150 mm
ÜRETKENLİK	3.345 m ² /saat	3.345 m ² /saat	4.460 m ² /saat	4.460 m ² /saat	3.530 m ² /saat
TAVSİYE EDİLEN TRAKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ	11,9-13,4 kW (16-18 bg)	13,4 kW (18 bg)	18,6-26,1 kW (25-35 bg)	18,6-26,1 kW (25-35 bg)	33,6 kW (45 bg)
TAVSİYE EDİLEN KALDIRMA KAPASİTESİ	544 kg	680 kg	771 kg	817 kg	1.270 kg
TAVSİYE EDİLEN KARŞI AĞIRLIK	70 kg	70 kg	115 kg	115 kg	135-225 kg
TAVSİYE EDİLEN PTO ÜNİTESİ HIZI	400-500 dev/dak	400-500 dev/dak	400-500 dev/dak	400-500 dev/dak	400-500 dev/dak
400 PTO DEV/DAK'TA FİİLİ ÇALIŞMA HIZI (DELİK ARALIĞINA GÖRE DEĞİŞİR)	2,41-4,02 km/sa	2,41-4,02 km/sa	2,41-4,02 km/sa	2,41-4,02 km/sa	1,29-2,41 km/sa
KALDIRMA SİSTEMİ	Standart 3 noktalı	Standart 3 noktalı	Standart 3 noktalı	Standart 3 noktalı	Standart 3 noktalı
SERTİFİKALAR	ISO 4254-5:2008. CE ve AB makine direktifleri				
GARANTİ	İki yıl veya 500 saat sınırlı garanti. Daha fazla bilgi için Operatör El Kitabı'na bakın.				

PROCORE SR SERİSİ AKSESUARLARI	
ARKA SİLİNDİR SEÇENEKLERİ	
09952	ProCore SR54 / SR54S için Arka Silindir Seti
09953	ProCore SR70 / SR70S için Arka Silindir Seti
09954	ProCore SR72 için Arka Silindir Seti

*Teknik özellikler ve tasarım, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu belgede tarif edilen ürünler sadece gösterim amaçlıdır.

Satış için sunulan gerçek ürünün kullanımında, tasarımında, aksesuarlarında ve güvenlik özelliklerinde farklılıklar olabilir. Yerel Toro Bayinize danışın.

Rev. 1/19

2



toro.com

Dünya Genel Merkezi
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 ABD
Telefon: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.
Tüm Hakları Saklıdır.
19-231-TR



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

TORO

Count on it.