

LİTYUM-İYON GÜCÜ

Yeni Workman GTX Lithium-Ion'a güç veren lityum iyon teknolojisi, saatlerce güvenilir performans sağlamak üzere üretilmiştir. Sınıfındaki en büyük lityum iyon akülü model olan araç büyük işlerin üstesinden gelebilir. Geleneksel Workman GTX modellerinden yaklaşık 181,4 kg daha hafif olması sayesinde, çim üzerinde fazla iz bırakmadan büyük bir verimlilik sağlar. Bakım gerektirmeyen uzun ömürlü lityum iyon güç kaynakları, makinenizi her an çalışmaya hazır tutar.



toro.com/gtx

Ö Z E L L İ K L E R

Güç

Gelişmiş güç/ağırlık oranı her gün daha fazla iş yapmak için ihtiyaç duyduğunuz kapasite ve verimliliği sağlar!

Yük Taşıma Kapasitesi

GTX Lithium-Ion, 363,8 kg ile sınıfındaki lityum iyon araçlar arasında en büyük yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Bakım Gerektirmez

Lityum İyon akü takımları bakım gerektirmez, böylece normalde akü kontrolüne ayırmak zorunda kaldığınız zamanı listenizdeki diğer işleri halletmeye ayırabilirsiniz.

Daha Uzun Akü Ömrü


Lityum İyon akü takımlarının hızlandırılmış şarj özelliği sayesinde kısa bir gece şarjı ile uzun bir gün boyunca çalışabilirsiniz.

Tümleşik Şarj Cihazı

Tümleşik yapıdaki şarj cihazınızı nereye koyduğunuz aklınızda tutmanız gerekmez, dilediğiniz zaman dilediğiniz yerdeki standart bir prize bağlayabilirsiniz.

Azaltılmış Ağırlık

Klasik bir elektrikli araçtan %26 daha hafif olan GTX Lithium-Ion, çevikliğin yanı sıra gün boyu yetecek bir güç de sağlar.

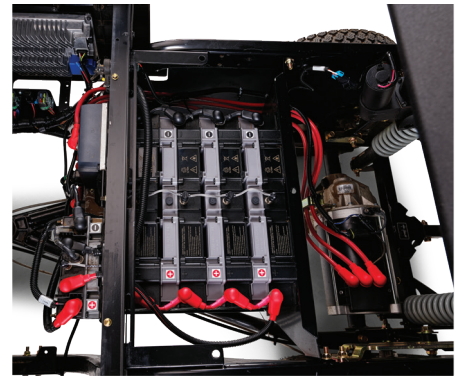

WORKMAN GTX (LİTYUM İYON AKÜLÜ), 07413LT / 07413TC	
GÜÇ SİSTEMİ	48V fırçasız AC indüksiyonlu tahrik.
DİREKSİYON	Ergonomik konumlandırılmış direksiyon kolonuna sahip, manuel kremayer-pinyon direksiyon sistemi. Direksiyon, 35 cm dönüş çapıyla 2,75 tam tur döner.
DÖNÜŞ YARIÇAPI	Dönüş aralığı çapı: 6,3 m, iç dönüş yarıçapı: 153 cm.
FRENLER	Ön ve arka tekerlek hidrolik disk frenleri.
SÜSPANSİYON	Ön - Modifiye edilmiş MacPherson amortisör çubuğu. Arka - Mafsallı Salınım Kolu. Dört tekerlekte bobin tipi ayarlanabilir amortisörler.
SÜSPANSİYON MESAFESİ	Ön Süspansiyon Mesafesi: 8,9 cm Arka Süspansiyon Mesafesi: 10,2 cm.
İLERLEME HIZI	25,6 km/sa, ayarlanabilir.
TRANSAKS	11,47:1 İleri, 14,35:1 Geri.
YERDEN YÜKSEKLİK	Ön: 30,4 cm, Arka: 17,8 cm.
LASTİKLER	22 x 9,5-12, 4 katmanlı. Alternatif: 4 katmanlı/6 katmanlı.
TEKERLEKLER	30,5 cm alüminyum.
AKÜLER	Dört adet Lityum İyon Samsung® SDI akü. 48 V nominal.
KONTROLÖR	Rejeneratif motor freniyle maks. 540 amp, yuvarlanma koruması, termal kesinti, sızdırmaz/su geçirmez, durum ışığı ve üç güç modu.
ŞARJ CİHAZI	Tümleşik, yüksek verimli 900W akıllı şarj cihazı. • AC Giriş Voltajı: 100-240 VAC • AC Giriş Frekansı: 50/60 Hz • Maks. AC Giriş Akımı: 10 A
ELEKTRİK MOTORU	5,0kW süreli güç sağlayan fırçasız, yüksek torklu AC indüksiyon motoru.
SICAKLIK GEREKSİNİMLERİ	Depolama: -30 ila 45°C (3 ay); 45 ila 60°C (1 ay) Şarj işlemi: Normal Şarj (Tam Akım): 5 ila 45°C; Ön Şarj (Yarım Akım): -10 ila 5°C ve 45 ila 60°C Çalışma: -20 ila 60°C
GÖSTERGELER/ GÖSTERGE TABLOSU	Saat ölçer, akü şarj göstergesi, USB bağlantı noktası, far anahtarı, kontak açma/kapatma anahtarı ve park freni kolu. İki bardaklık, radyo tutucu, gösterge tablosu içinde üç saktama bölmesi, hız göstergesi, vites göstergesi, tahmini şarj süresi ve tanı/arıza kodları.
MARŞ	Pedaldan marş.
BOYUTLAR	Araç Konfigürasyonu Genişlik Uzunluk Yükseklik Aks Mesafesi 2 Koltuklu, Kasalı (GTX Kaldırmalı) 119,3 cm 302 cm 135 cm 197 cm
MONTE EDİLMİŞ HALDE KABİN EBATLARI	Yükseklik: 208 cm Genişlik: 142 cm
MONTE EDİLMİŞ HALDE TENTE EBATLARI	Yükseklik: 199 cm Genişlik: 138 cm
AĞIRLIK	Araç Konfigürasyonu: 2 Koltuklu, Plastik Kargo Kasalı Ağırlık: 455,9 kg
YÜK KASASI	Genişlik: 97,8 cm Uzunluk: 101,6 cm Yükseklik: 27,9 cm Kapasite: 363 kg
ARAÇ KAPASİTESİ	2 koltuk ve kasa, 544 kg
ÇEKME KAPASİTESİ	680 kg. Sınıf 1 – 3,18 cm alıcı standardı.
OPSİYONEL AKSESUARLAR	Tente, katlanır masif cam, saktama kutusu, hortum makarası montaj braket, dağıtma ünitesi taşıyıcısı, çöp kutusu montaj düzeneği, kasa rafları, elektrikli kasa kaldırma işlevi, fırça koruyucu, 12V çıkış, stop/park/sinyal lambaları, ROPS sertifikalı dayanıklı kabin, korna takımı, geri vites alarm takımı, park freni alarm takımı, L hatlı bağlantı sistemi, 2 direkli ROPS takımı, menzil sınırlayıcı ve ön cam.
GARANTİ	İki yıl veya 1500 saat sınırlı garanti. Daha fazla bilgi için Operatör El Kitabına bakın. Akü Garantisi: 5 yıl, sınırsız saat.

toro.com

Dünya Genel Merkezi
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 ABD
Telefon: (1) 952 888 8801
Faks: (1) 952 887 8258

©2020 The Toro Company.
Tüm Hakları Saklıdır.
20-208-TR



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.